





LIGHT LINE Low Location Light System

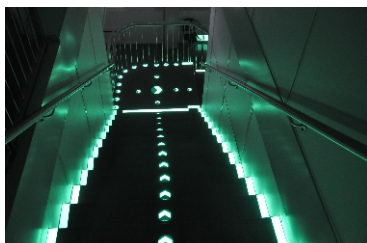

Vi kan levere linjemerking skreddersydd til de fleste behov. Vårt system stammer fra skipsindustrien som har de høyeste krav til linjemerking. Det betyr at vi har "solas" godkjenning på våre produkter. Det er et kvalitetsmerke som ikke så mange har idag. Vi kan levere linjemerkingen i flere etterlysende varianter og utførelser.

LLL-rømingssystem for vegg: Andre kvaliteter på forespørsel.




LLL-2
100 x 7 cm
Safe Sign XXL

LLL-linje for montering direkte på vegg med dobbelsidig tape. Trykket fra baksiden for ekstra beskyttelse.

Etterlysende ledelinje trykket fra baksiden og med dobbelsidig tape, dermed ekstra slitesterk og tåler både hard vask og olje/kjemikalier i mye større grad. Leveres standard med en etterlysningsevne på 21 mcd/m² etter 60 minutter. 1 meters lengde.


ULTRA



LLL-115
120 x 5 cm
Safe Sign Ultra

LLL-linje i plast for vegg.


Etterlysende ledelinje i plast. Kan limes direkte på vegg. Ekstra høy etterlysningsevne. Leveres standard med en etterlysningsevne på 95 mcd/m² etter 60 minutter. 1,2 meter lengde.



LLL-8
100 x 5,5 cm
Safe Sign XXL+

LLL-linje i aluminium for vegg og aluminiumsprofil.

Etterlysende ledelinje i aluminium. Kan monteres i profil eller limes direkte på vegg. Høy etterlysningsevne. Leveres standard med en etterlysningsevne på 30 mcd/m² etter 60 minutter. 1 meter lengde.

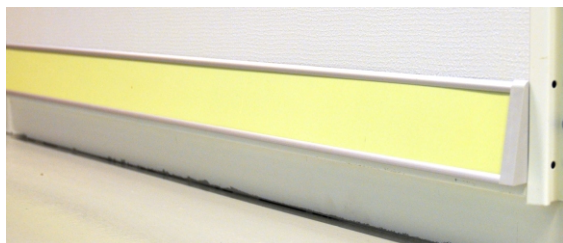

LLL 50 line 100x5,5 cm.
Aluminium profil med en 12° vinkel for etterlysende innsats.



Endestykker:
LLL 50R Endestykke Høyre
LLL 50L Endestykke Venstre

Aluminiumsprofil for etterlysende LLL-linje. 12° vinkel gjør at listen fanger opp nedfallende lys bedre enn flat profil. Festes på vegg med dobbeltsidig tape og/eller skruer.

Løse klebesymboler til bruk på linjemerking 35x70 mm.



LLL-10/V



LLL-10/N



LLL-10/O




LLL-10/H



LLL-etterlysende rømingssystem

Art.nr.:
LLL-4105
1000x55mm.
0,5mm tykk



Art.nr.:
LLL-5105
1000x55mm.
0,5mm tykk



Art.nr.:
LLL-6105
1000x55mm.
0,5mm tykk



Disse linjene er best egnet til bruk på linoleum o.l. Kan også brukes på malte betonggulv men er ikke så holdbar når det gjelder feste i områder med stor slitasje. Leveres standard med en etterlysningsevne på 14 mcd/m etter 60 minutter. 1 meter lengde. Kan også leveres i 10 cm på forespørsel.

Art.nr.:
38602
1000x50mm.
2,5mm tykk




Etterlysende alu.list 2,5mm tykk beregnet til å skru ned i gulv eller på vegg. Leveres med 4 hull. 40mcd/m² etter 60 min.

Art.nr.:
38603
1000x50mm.
1,1mm tykk



Etterlysende alu.list 1,1mm tykk med dobbelsidig 3M tape til å lime ned på gulv. 40mcd/m² etter 60 min.

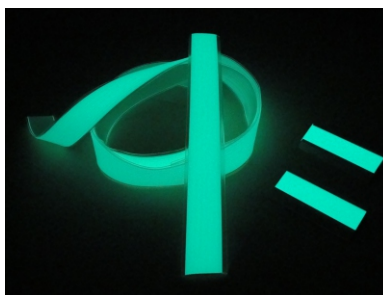

Denne linjen er en allround PU etterlysende linje til bruk på gulv av alle typer, trappetrinn, o.l. Antislip overflate. Meget slitesterk.

Leveres standard med en etterlysningsevne på 28 mcd/m etter 60 minutter. 10 meter lengde.

Art.nr.: LLL-11 Polyuretan etterlysende gulvlinje


Denne PU linjeren er meget fleksibel og kan brukes som etterlysende gulvmerking på alle gulv, trappeneser, konturmerking. Den har en antislip overflate og en meget høy etterlysende evne. Kan festes med dobbelsidig tape eller flytende lim. Den er også meget slitesterk.

Format:	Stripebredde: 40mm	Etterlysende stripe: 35mm
Lengde:	10 meter	
Etterlysningsevne:	10 min. 200 mcd/m ²	60 min. 28 mcd/m ² Utladningstid: 2900 min.




38601

Trappene, antiskli
etterlysende aluminium
med dobbeltsidig tape
Format: 24 x 5 cm.
40 mcd/m² etter
60 minutter

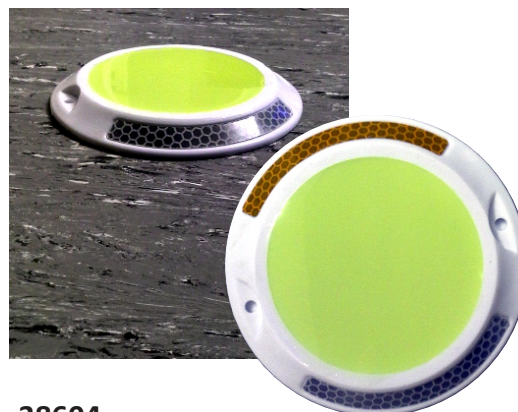

38604

Etterlysende merking med overlegen etterlysende
virkning og innfelt kl. 3 refleks i 2 farger på sider.
200mcd/ms etter 60 min.
Format: H:11mm Ø:110mm
Limes eller skrues i underlag

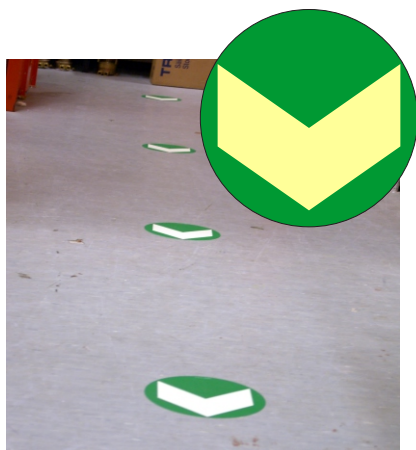

Etterlysende piler "trucksafe"


Etterlysende piler med
dobbeltsidig tape for merking av
gulv. PVC folie og aluminium.

38515 : Pil Ø90 mm. aluminium
38516 : Pil Ø200 mm. aluminium

Disse pilene er best egnet til bruk på
linouleum, betonggulv o.l.
Renhold er meget viktig når dette
monteres på betonggulv.

Leveres standard
Aluminium: 44 mcd/m² etter 60 min.



Art.nr.:	Størrelse:	Farge
ET-4N Nøytral	40 mm x 10 mtr	
ET-4A Rømningsretning m/pil	40 mm x 10 mtr	
ET-4L* Rømningsretning m/løpende mann	40 mm x 10 mtr	
ET-4G Grønn Zebra	40 mm x 10 mtr	
ET-4R Rød Zebra	40 mm x 10 mtr	
ET-4S Sort Zebra	40 mm x 10 mtr	

*OBS!: ET-4L leveres med løse merker, 10 stk Venstre/10 stk Høyre, som monteres på ledelinjen hvor det måtte ønskes.
Kvalitet SafeSign LightLine: Etter 10 min: 190 mcd/m² / Etter 60 min: 25 mcd/m² / Utladningstid: 2000 min.
Kan også leveres i PET kvalitet for utendørs og innendørs bruk på forespørsel.



LLL-rømingssystem for trapp:




Art.nr.: **LLL-12**
 LLL-profil for montering direkte i trapp.
 Med etterlysende linje innlagt i profil.
 14 mcd/m2 etter 60 minutter.
 Produsert i aluminium for lang levetid og slitesterk utførelse.
 Format: Lengde 1,2 m med 90° vinkel.
 Bredde profil 40 mm
 stripe 30 mm

Festemetoder: Flytende lim, skruer,
 dobbeltsidig tape

Aluminium trappe-
 nester som limes/skrues
 fast i forkant av trinn

Leveres standard
 med en
 etterlysningsevne på
 14 mcd/m2 etter
 60 minutter.
 1 meter lengde.

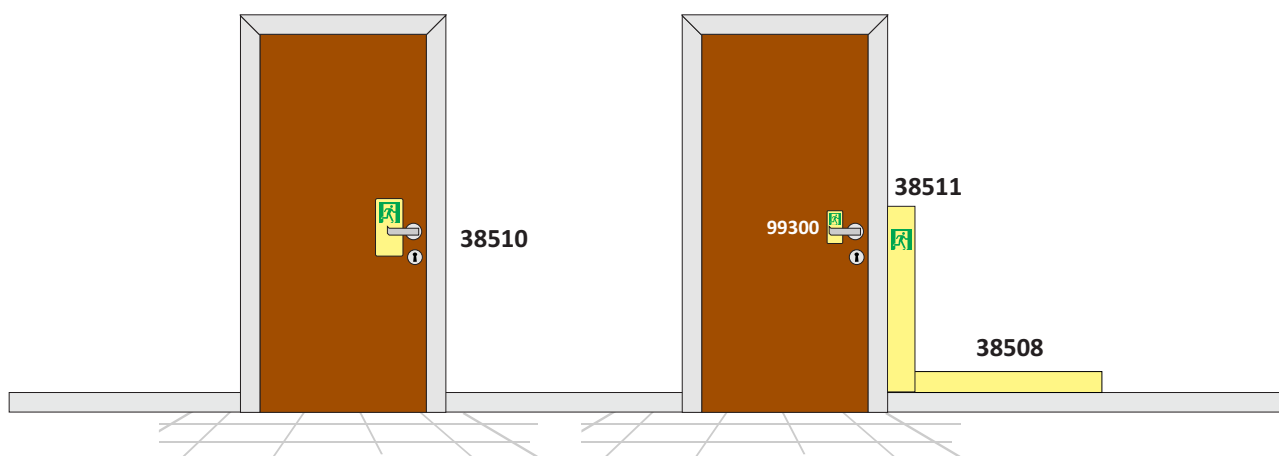

**Etterlysende skilt for
 markering av dørhåndtak**
 Art.nr.: **38510** 20 x 10 cm

**Etterlysende skilt for
 dørmerking, vertikal**
 Art.nr.: **38511** 5,5 x 100 cm



Etterlysende håndtaksmerking

Etterlysende håndtaksmerking leveres i kvaliteten
 14 mcd/m2 etter 60 minutter.
 Merkingen leveres med dobbeltsidig tape.

Art.nr.: 99300	Dørmerking	5 x 15 cm.
Art.nr.: 99300L	Dørmerking Venstre	8 x 20 cm.
Art.nr.: 99300H	Dørmerking Høyre	8 x 20 cm.



Etter regelverket skal alle LLL-system sjekkes hvert 5. år
 med kalibrert instrument av kompetent personell.
 Vi har utstyret og ekspertisen til å hjelpe dere med dette.

Ta kontakt hvis dere ønsker hjelp enten med dette eller
 og få skreddersydd et LLL-system for dere.